

PRF0163756, PRF0163759

Rules

Jedná se o odsavač par s pozoruhodnou estetikou, která se liší univerzálností instalace, tím umožňuje milimetrovou regulaci jeho hloubky.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Všeobecné údaje

HMOTNOST (KG)

DEKT: 25,5
NAKED: 23

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

DEKT: Dekton Stoneware
NAKED: Panellisable

ROZMĚRY (CM)

120

ENERGETICKÁ TŘÍDA

A

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD SKŘÍŇKY (NA VÝŠKU) INDUKČNÍ/RADIAČNÍ VARNÁ DESKA

45cm

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD SKŘÍŇKY (NA VÝŠKU) PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

65cm

VÝSTUPNÍ OTVOR

150mm

OSVĚTLENÍ

Strip Led 2x7 W - 3500 K - 309 LUX

SPOTŘEBA

277W

Odsávání

MIN-MAX INTENZIVNÍ PRŮTOK

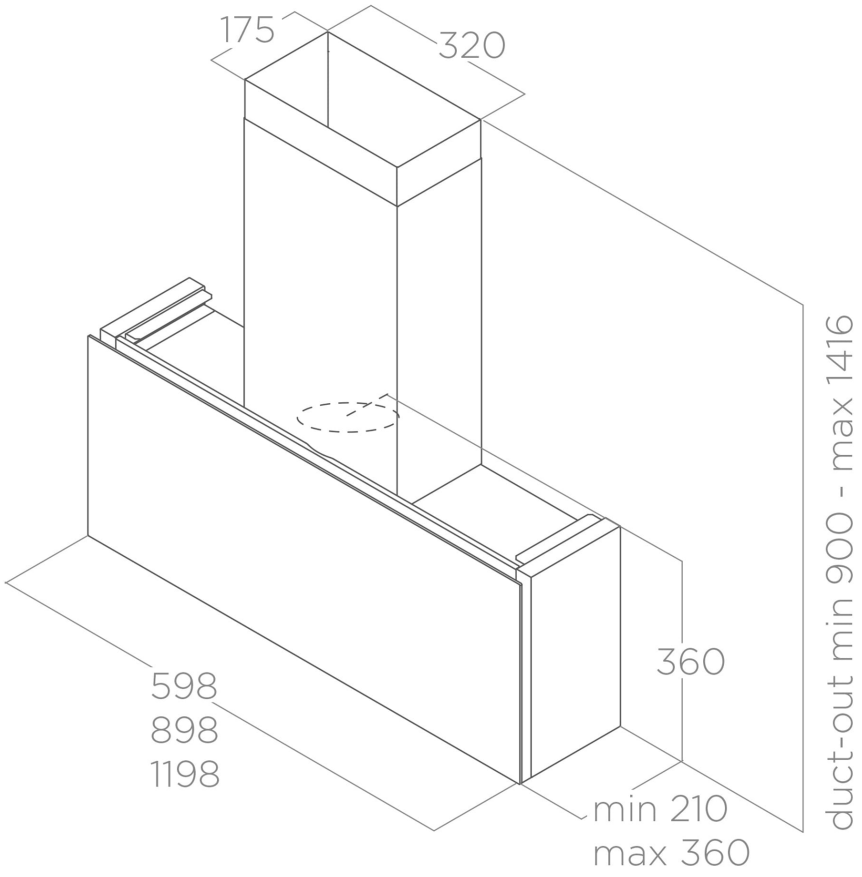
160m³/h - 700m³/h

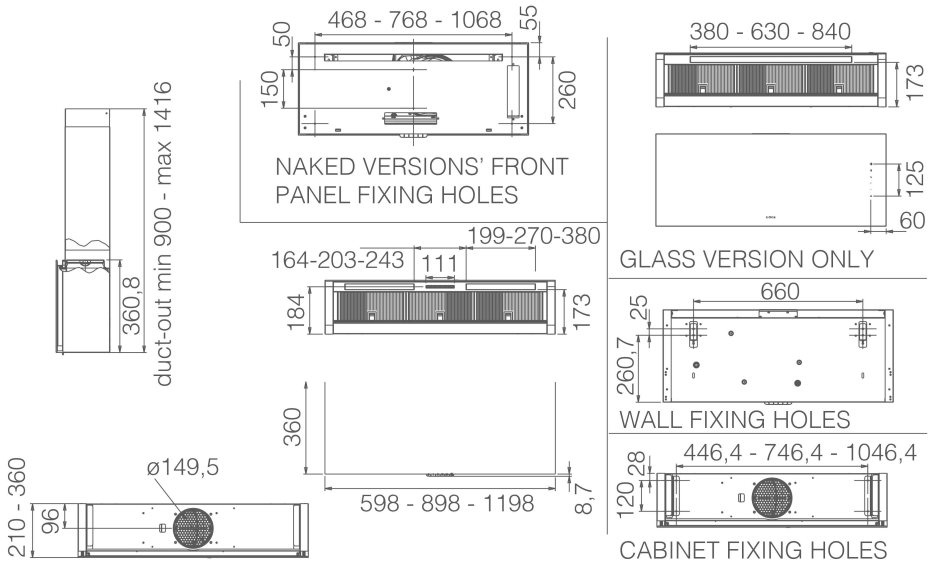
MIN-MAX HLADINA HLUKU

40db(A) - 58db(A)

CONTROLS

3S+B Electronic push button


175
320
duct-out min 900 - max 1416
360
598
898
1198
min 210
max 360


468 - 768 - 1068
50
55
150
260
NAKED VERSIONS' FRONT
PANEL FIXING HOLES
380 - 630 - 840
173
125
60
GLASS VERSION ONLY
duct-out min 900 - max 1416
360,8
199-270-380
164-203-243
111
184
173
660
25
260,7
WALL FIXING HOLES
360
ø149,5
210 - 360
96
598 - 898 - 1198
8,7
446,4 - 746,4 - 1046,4
28
120
CABINET FIXING HOLES